





Ballinger Pascal

LES BOIS DE PASCAL

Prendre soin de votre pièce en bois

Deux soins complémentaires : l'huile et la cire

Le bois mérite un entretien adapté à sa finition et à son utilisation. L'huile permet de renouveler la protection d'une surface huilée ; la cire ravive son aspect et apporte une protection superficielle complémentaire. Ces soins sont destinés aux pièces en bois huilé compatibles.

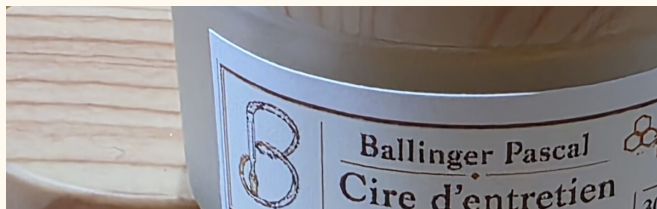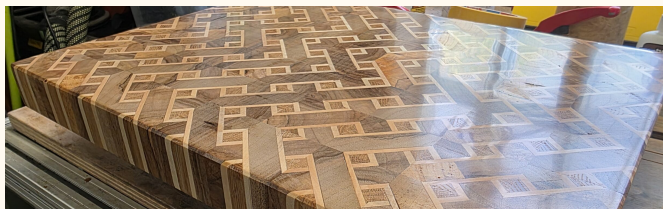

1. L'huile

Renouveler la protection du bois

L'huile d'entretien s'utilise lorsque la finition présente des signes d'usure, notamment après un léger ponçage (**grain minimum : 320**) destiné à atténuer des marques ou des zones rugueuses.

Ma préparation associe de l'huile de lin, de l'essence de térébenthine et du TopOil. L'huile de lin pénètre dans les parties absorbantes du bois et durcit progressivement au contact de l'oxygène de l'air : c'est la polymérisation oxydative. Cette transformation contribue à protéger le bois. Une surface sèche au toucher n'est donc pas nécessairement complètement durcie.

Sur une surface propre, parfaitement sèche et dépoussiérée, appliquer une petite quantité avec un chiffon doux et non pelucheux. Répartir en couche fine et régulière.

Après environ **15 minutes**, essuyer soigneusement tout le surplus avec un chiffon propre. Ne laisser ni flaques ni zones grasses.

Laisser sécher dans un endroit bien ventilé, sans couvrir la pièce. Le séchage doit se poursuivre au-delà du simple essuyage : retirer le surplus ne signifie pas que l'huile a durci.

2. La cire

Raviver et compléter la protection

Ma cire d'entretien associe de la cire d'abeilles à de l'huile de lin pour faciliter son application.

Elle ravive l'aspect du bois et apporte un toucher doux et satiné. Elle contribue également à limiter le mouillage de la surface, sans rendre la pièce totalement imperméable. L'eau et les jus alimentaires doivent toujours être essuyés rapidement.

Cette protection superficielle s'utilise avec les manipulations et les nettoyages. Renouveler une application légère lorsque l'aspect devient terne ou que la protection s'atténue.

Sur une surface propre et sèche, prélever très peu de cire avec un chiffon doux. Étaler une couche très fine, puis retirer l'excédent et lustrer avec un chiffon propre. Une couche épaisse n'améliore pas la protection et peut laisser une surface grasse.

Après un nouvel huilage, attendre **3 à 4 semaines** avant d'appliquer la cire.

3. Les bons gestes au quotidien

Nettoyer sans laisser tremper, puis essuyer rapidement. Ne pas mettre au lave-vaisselle. Éviter les liquides laissés sur le bois. Tester tout entretien sur une petite zone discrète.

4. Précautions d'utilisation

Appliquer dans un endroit bien ventilé, loin des flammes et des sources de chaleur. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver les produits dans leurs contenants identifiés, hors de portée des enfants.

Les chiffons imprégnés d'huile peuvent s'auto-enflammer. Cette précaution concerne les deux préparations, qui contiennent de l'huile de lin. Ne jamais les laisser en boule, dans le sachet en tissu ou directement dans une poubelle. Les étendre séparément à plat, dans un endroit sûr et ventilé, sur un support incombustible, jusqu'à séchage complet avant élimination.